


# Sistema di trasporto modulare BAT

**Consegna 1 Settimana  
Imballo e spedizione inclusi**


**TAKE AWAY**

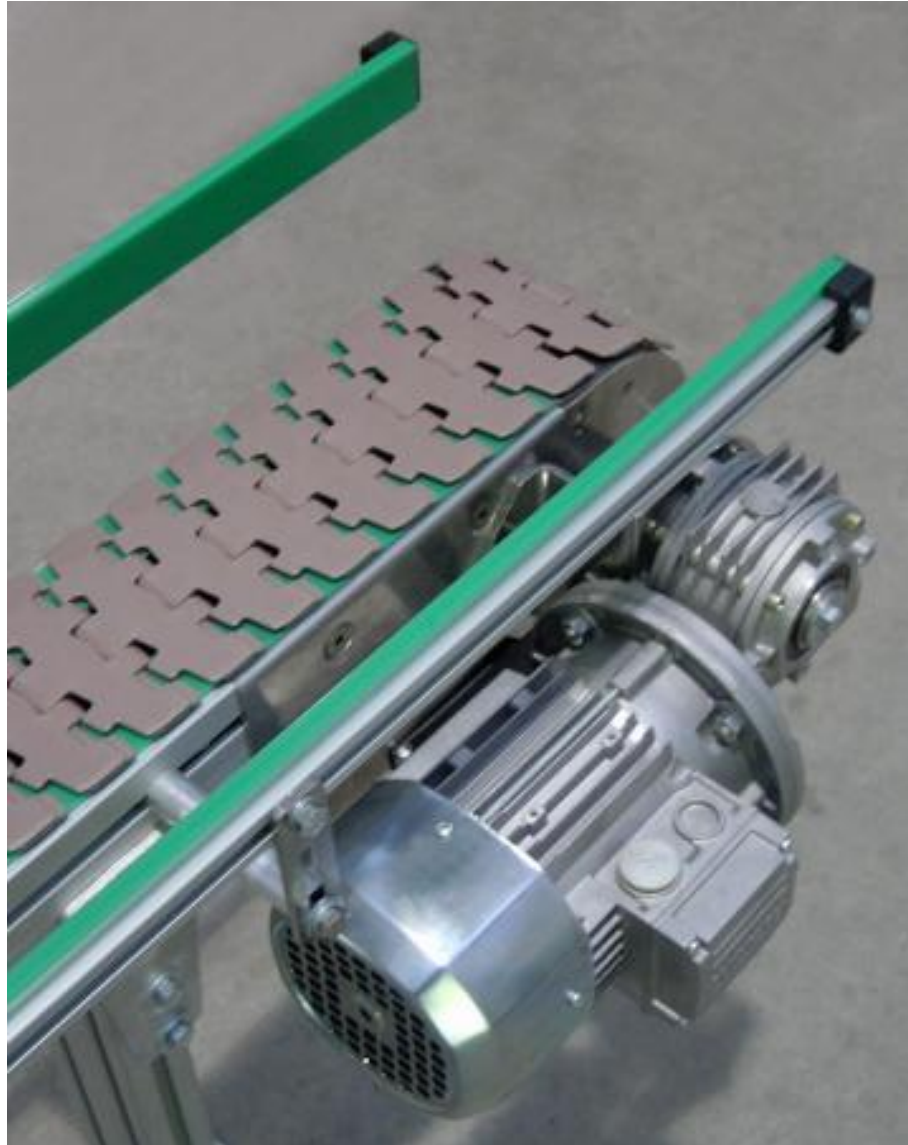

# Sistema di trasporto modulare BAT

una soluzione pratica e veloce



Il sistema di trasporto BAT con catena in resina acetilica, è particolarmente indicato per carichi leggeri. Grazie al concetto modulare, sia la disposizione tecnica sia l'ordine sono per il cliente di estrema facilità e semplicità. Il sistema può essere rapidamente configurato e messo in funzione.



## Modulo I

$L1 = 2 \text{ m}$   
 $H = 1 \text{ m}$




Con guide laterali fisse ( tipo 1 )  
Con guide laterali regolabili ( tipo 2 )



## Modulo L

$L1 = 1 \text{ m}$   
 $L2 = 2 \text{ m}$   
 $H = 1 \text{ m}$




Con guide laterali fisse ( tipo 1 )  
Con guide laterali regolabili ( tipo 2 )



## Modulo U

$L1 = 1 \text{ m}$   
 $L2 = 1 \text{ m}$   
 $L3 = 2 \text{ m}$   
 $H = 1 \text{ m}$



Con guide laterali fisse ( tipo 1 )  
Con guide laterali regolabili ( tipo 2 )





## Modulo S

$L1 = 1 \text{ m}$   
 $L2 = 1 \text{ m}$   
 $L3 = 1 \text{ m}$   
 $H = 1 \text{ m}$



Con guide laterali fisse ( tipo 1 )  
Con guide laterali regolabili ( tipo 2 )



## Tipo 1



## Tipo 2

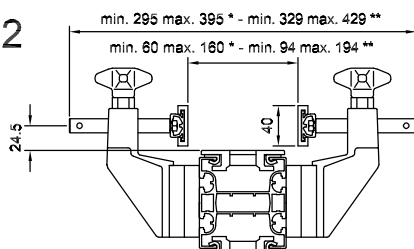

## Dati tecnici :

Lunghezza totale del trasportatore = fino a 8 m

Velocità massima : 35 m/min

Carico massimo distribuito : fino a 75 Kg

Peso del prodotto : fino a 2 Kg

Temperatura ambiente massima : 60° C

Motorizzazione pendolare da 0.37 kW

Esecuzione canale in profilati d'alluminio anodizzato

Catena in resina acetilica disponibile in due larghezze:  
da 82,5 \* e da 114,3 \*\* mm.



M.H. MATERIAL HANDLING .r.l.

Via G. Di Vittorio, 3 - 20020 Misinto (MI)

Tel. ++39-02-96720176 Fax ++39-02-96720215

www.mhmaterialhandling.com - e-mail: info@mhmaterialhandling.com