

F6 è un convogliatore a tappeto concepito con desing modulare, per carichi leggeri



Adatto al trasporto di oggetti leggeri e di dimensioni contenute ha un carico massimo di lavoro di 30 Kg*.

Le velocità possono raggiungere i 60 m/min*, in funzione del motore installato e delle dimensioni del trasportatore.

La struttura è composta di profili di alluminio anodizzato e il piano di scorrimento del tappeto è realizzato in acciaio. Il disegno brevettato della sezione delle cava laterale permette il fissaggio di supporti, accessori e guide laterali usando viteria e componenti standard disponibili in commercio.

La motorizzazione può essere di estremità con rullo da 45 mm o centrale con rullo da 80 mm. Su richiesta sono disponibili testate di motorizzazione rinviate.

Le sezioni di rinvio sono disponibili con rullo standard da 45 mm o con estremità a penna, con rullo da 12 mm, per permettere il passaggio di oggetti fragili e di piccole dimensioni.

* Per valori superiori a quelli indicati, prego contattare il nostro dipartimento ingegneria

PRODOTTI TIPICI



PRODOTTI DA FORNO



FORMAGGI



LATTINE E BARATTOLI



CIOCCOLATO



PRODOTTI IN BLISTER DI PLASTICA



PARTICOLARI MECCANICI ED ELETTRICI



Trasportatori con tappeto ad alto attrito per l'unificazione 2 in 1 di confezioni tipo doypack




Sistema di tappeti F6 per fasatura e incollaggio di due scatole di cartone






F6TEF45

larghezza: MIN 20 mm - MAX 400 mm
 lunghezza: MAX 4000 mm
 carico massimo: 20 kg

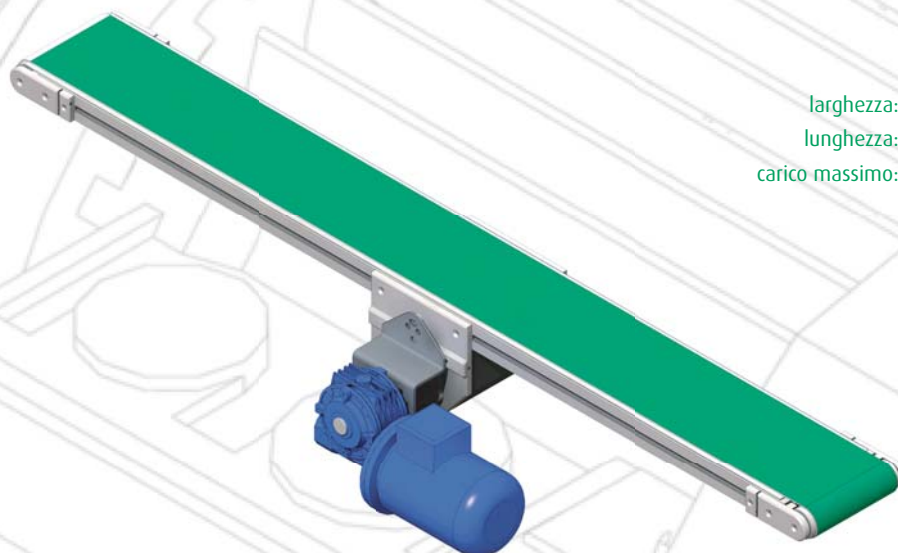

F6TCP4545

larghezza: MIN 60* mm - MAX 400 mm
 lunghezza: MAX 6000 mm
 carico massimo: 35 kg

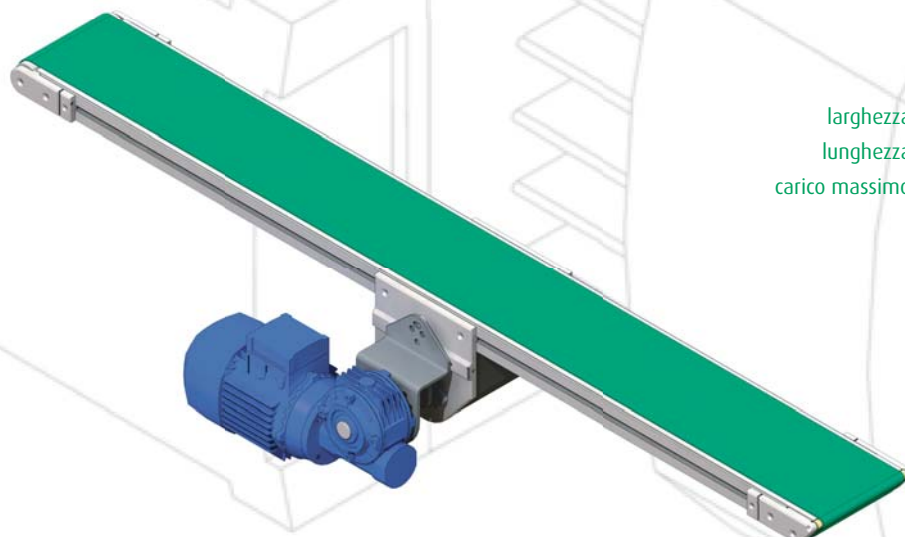

F6TCP4512

larghezza: MIN 60* mm - MAX 400 mm
 lunghezza: MAX 2500 mm
 carico massimo: 35 kg

* La larghezza minima è di 120 mm per le versioni con testata di motorizzazione rinviata, F6TCR454 e F6TCR4512