

Spirale leggera AMBAFLEX SVn - Bare


Liberare spazio a terra, creare corridoi di passaggio per operatori e materiali e, in definitiva, migliorare l'ergonomia delle linee di confezionamento è un'esigenza che esiste da sempre. Ora esiste anche una soluzione agile, con impatto economico limitato e che mantiene un elevato livello qualitativo.

La spirale leggera AMBAFLEX SVn è studiata specificamente per il packaging primario e offre catene strette e diametri contenuti, mantenendo la ben nota affidabilità delle catene con cuscinetto integrato.

In qualità di Integratore Autorizzato M.H. Material Handling propone la versione SVn - Bare sia con catena da 100 che da 140 mm andando poi ad applicare le proprie personalizzazioni sulle spirali standard:

- Motore elettrico.
- Passaggi di testa motorizzati.
- Guide laterali.

La spirale leggera può arrivare a 60 m/min di velocità lineare, le spire hanno un passo fisso, così come l'inclinazione che è sempre di 9° sui tratti inclinati. Il dislivello massimo che si può coprire è di circa 3 metri.

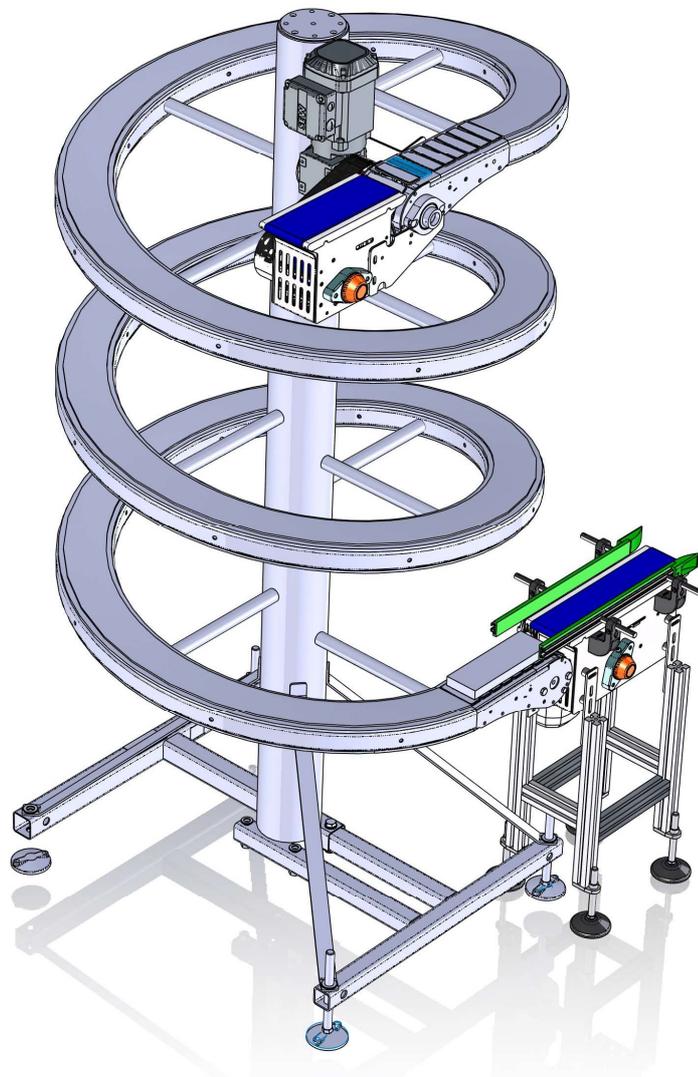

Una spirale leggera con passaggi motorizzati



TPJ



TPS1.4

Catene disponibili:

- 100 mm in versione TPJ
- 140 mm in versione TPS1.4 (a richiesta con alette di contenimento integrate)

Dati tecnici

SVn 100-650

SVn 100-1000

SVn 140-900

Velocità massima:

60 m/min

Passo spira: 325 mm

500 mm

450 mm

Tipo catena: TPJ1

TPJ1

TPS1.4

Dislivello massimo:

3000 mm


Altezza ingresso:

600—1000 mm a passi di 100 mm


Configurazioni:




SVn-100-650-B

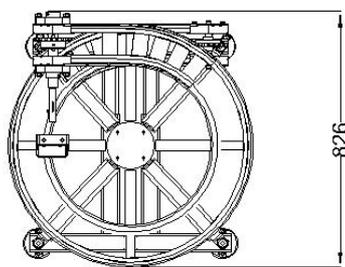

SVn-100-1000-B

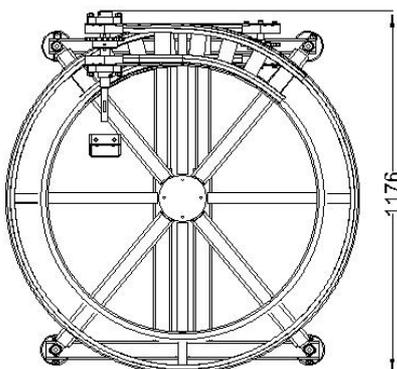

SVn-140-900-B

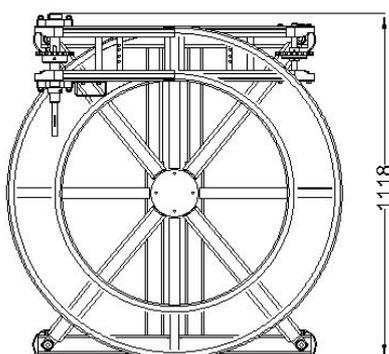

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

- Struttura in Ferro verniciato.
- Tutte le catene con inserti ad alto attrito.
- Punti di fissaggio ogni 1/8 di spira per guide e accessori.

Ingombro in pianta



M.H. MATERIAL HANDLING S.p.a.
via G. Vittorio, 3
20826 Misinto (MB)
tel. +39 02 96720176
fax +39 02 96720215
info@mhmaterianhandling.com